CONFIGURATION

38L

USE WITH

38LJ

Lap Joint Stub End

Valex Standard, Nominal Pressure 5K

Product Lines					Dimensions in Millimeters						
401	LDEP	201	101	CFOS	Size	O.D.	5S Wall	10S Wall	A*	R	B	C
●		●	●	●	15A	21.7	1.65	2.10	55	3.0	44	2.5
●		●	●	●	20A	27.2	1.65	2.10	55	3.0	49	2.5
●	●	●	●	●	25A	34.0	1.65	2.80	55	3.0	59	2.5
●	●	●	●	●	32A	42.7	1.65	2.80	70	3.0	70	2.5
●	●	●	●	●	40A	48.6	1.65	2.80	70	3.0	75	2.5
●	●	●	●	●	50A	60.5	1.65	2.80	70	4.0	85	2.5
●	●	●	●	●	65A	76.3	2.10	3.00	75	4.0	110	2.5
●	●	●	●	●	80A	89.1	2.10	3.00	75	5.0	121	2.5
●	●	●	●	●	100A	114.3	2.10	3.00	75	5.0	141	5.0
●	●	●	●	●	125A	139.8	2.80	3.40	50	5.0	182	5.0
●	●	●	●	●	150A	165.2	2.80	3.40	50	5.0	212	8.0
●	●	●	●	●	200A	216.3	2.80	4.00	65	5.0	262	7.0
●	●	●	●	●	250A	267.4	3.40	4.00	65	5.0	324	7.0
●	●	●	●	●	300A	318.5	4.00	4.50	65	5.0	368	9.0
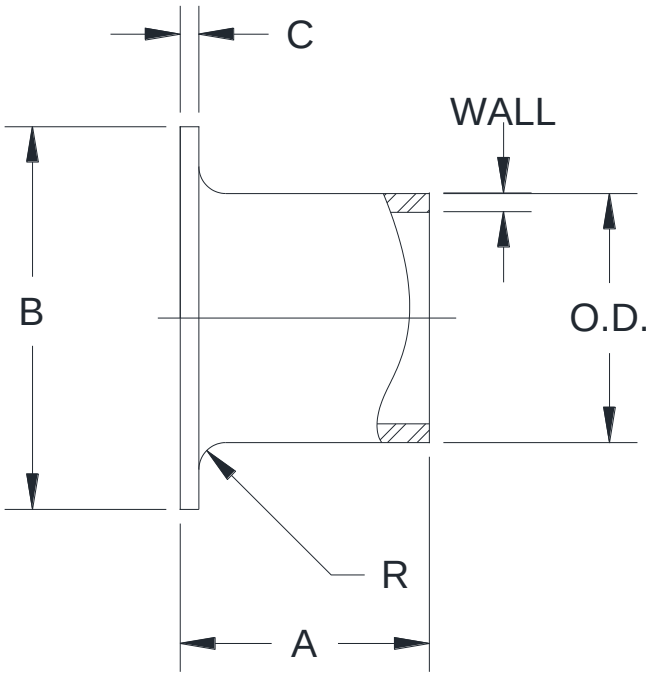
* Sizes JIS 100A and smaller are suitable for automatic welding. Sizes JIS 125A and larger are suitable for manual welding.