CONFIGURATION

38LJ

USE WITH

38L

Lap Joint Flange

JIS B2220 Standard, Nominal Pressure 10K

Compatible with Product Lines*					Dimensions in Millimeters										
401	LDEP	201	101	CFOS	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	R	# of Bolts
●		●	●	●	15A	95	70	23.4			15	12			4
●		●	●	●	20A	100	75	28.9			15	14			4
●	●	●	●	●	25A	125	90	35.6			19	14			4
●	●	●	●	●	32A	135	100	44.3			19	16			4
●	●	●	●	●	40A	140	105	50.4			19	16			4
●	●	●	●	●	50A	155	120	62.7			19	16			4
●	●	●	●	●	65A	175	140	78.7			19	18			4
●	●	●	●	●	80A	185	150	91.6			19	18			8
●	●	●	●	●	100A	210	175	116.9			19	18			8
●	●	●	●	●	125A	250	210	143.0			23	20			8
●	●	●	●	●	150A	280	240	168.4			23	22			8
●	●	●	●	●	200A	330	290	219.5			23	22			12
●	●	●	●	●	250A	400	355	271.7	288	292	25	24	36	6	12
●	●	●	●	●	300A	445	400	322.8	340	346	25	24	38	6	16
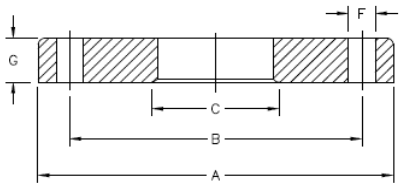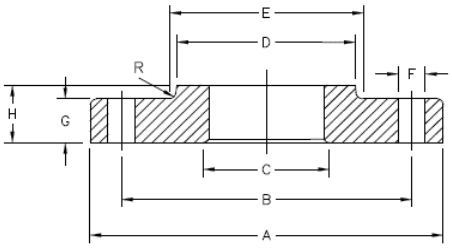
* Lap joint flanges are only available in CFOS, but are compatible with the product lines listed above